



Innovation Made Better™

Instruction Manual

SL-868

THANK YOU FOR PURCHASING THE SL-868 LED WORK LIGHT W/ MAGNETIC BASE ON RETRACTABLE REEL. PLEASE SAVE THESE INSTRUCTIONS.



PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR WORK LIGHT.

ELECTRICAL RATING - 125 VOLTS 60 HZ

CAUTION - TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK AND FIRE - PULL PLUG WHEN SERVICING THE CORD REEL.

CAUTION

- DO NOT use this cord reel in explosive atmospheres, near flammable liquids, or where explosion proof lamps are required.
- DO NOT use in the proximity of vehicles or equipment when there is a risk of flammable liquids coming into contact with the hand lamp
- DO NOT immerse in water
- DO NOT use in areas where water can accumulate or in rain or mist
- CAUTION: Risk of Electric Shock – For Light Duty Dry Location Use Only
- GENERAL USE CORD REEL ONLY. NOT FOR HARD USE. FOR INDOOR DRY LOCATION USE ONLY FOR LIGHT DUTY RESIDENTIAL USE ONLY

WARNING: NOT FOR USE ABOVE HAZARDOUS LOCATIONS

CAUTION: DO NOT USE IN HAZARDOUS LOCATIONS AS REQUIRED BY THE CANADIAN ELECTRICAL CODE, PART I

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


- This product has a 3 prong polarized plug on the power cord. Do not attempt to bypass this safety feature by removing the round plug and defeat his safety feature. This plug will fit into a grounded outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, contact a qualified electrician. Never use with a two wire extension cord.
- CAUTION: Drywall will not hold the weight of the reel assembly

- CAUTION: Read and understand mounting instructions before attempting installation and use of this product

MOUNTING

Ceiling or Wall Installation

- Select a location within 18 inches of an electrical outlet. The outlet for a garage door opener is desirable.
- Drywall will not hold the weight of the reel assembly, so locate a ceiling joist or wall stud and using the mounting bracket as a template, mark the holes so they are centered on the ceiling joist or stud.
- Attach the mounting bracket to the stud using the 2 wood screws provided.
- Align the holes on the side of the reel with the holes in the side of the mounting bracket and insert the pin.
- Place the retaining ring on the pin and twist until the entire ring is through the hole in the pin. DO NOT operate this reel without the retaining ring in place on the pin.

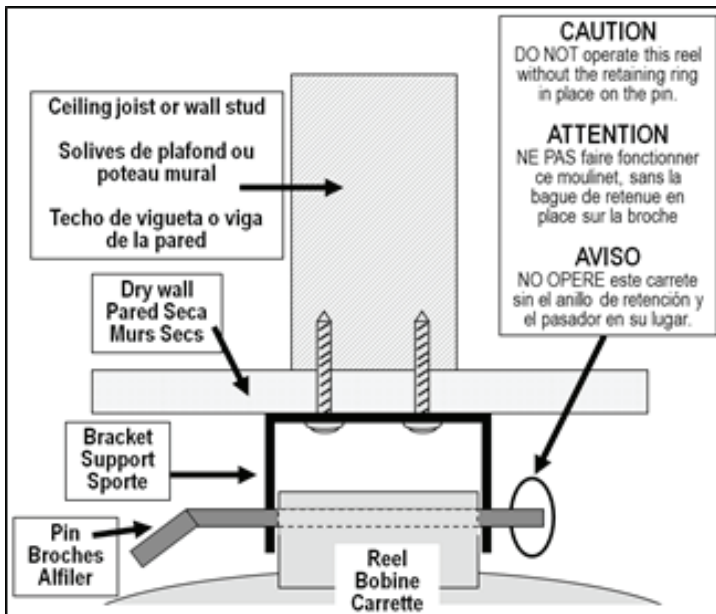

SAFETY / CARE

Reel

- CAUTION: Do not allow the cord to retract by itself as damage or injury may occur from excessive rewind speed.
- Adjust the cord stop to hold the receptacle at the desired length when the cord is retracted.
- Before cleaning the reel always unplug from the power source.
- Clean the outside of the cord reel only. Use a soft cloth with mild detergent. Do not use petroleum based to clean the cord reel. Never immerse the cord reel or receptacles or work lights in water. Dry thoroughly before attempting to reattach to power source.

Work Light

- Lighted lamp may become hot!
- Light can be used indoor and outdoor.
- Check that the sealed push button switch is in the off position before plugging in the work light
- Connect light to 120Volt, 60 Hz power source only.
- Do not touch hot lens, or enclosure.
- Do not remain in light if skin feels warm.
- Do not look directly at lighted lamp, or direct the light at other persons.
- Keep lamp away from flammable materials.
- Use this light only when attached securely to a metal surface capable of supporting the product's weight.
- Do not use the magnet as a floor stand.

OPERATION

CAUTION: BECAUSE THE SL-868 HAS A MAGNETIC BASE, IT IS LIKELY THAT IT WILL BE PLACED IN AN ELEVATED POSITION ABOVE THE GROUND. THEREFORE CAUTION SHOULD BE USED TO BE CERTAIN THAT THE MAGNET IS SECURELY ATTACHED TO THE METAL SURFACE BEFORE RELEASING THE LIGHT. IT IS ALSO ADVISED THAT EXTRA CARE BE TAKEN WHEN ADJUSTING OR MOVING THE CORD SO THAT THE WORK LIGHT DOES NOT COME LOOSE AND FALL TO THE GROUND.

The SL-868 has a single sealed push button switch located on the back of the light head.

Turning the light on:

- Press and release the button.

Turning the light off:

- Press and release the button.

WARRANTY

1 YEAR WARRANTY

Bayco Products, Inc. warrants this product to be free from defects in workmanship and materials to the original purchaser for 1 year from the date of purchase, and includes the LEDs, housing, lenses, electronics, switches, rechargeable batteries and chargers. Bulbs (other than LEDs) are covered for 90 days from the date of purchase.

We will repair or replace this product should we determine it to be defective. This is the only warranty, expressed or implied, including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

For a complete copy of the warranty, go to www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties. Retain your receipt for proof of purchase.

Mode d'emploi

SL-868

**MERCI D'AVOIR ACHETÉ LA LAMPE DE TRAVAIL DEL SL-868 AVEC DÉVIDOIR.
VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS.**

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE LAMPE DE TRAVAIL.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES – 125 VOLTS 60 HZ

ATTENTION – AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE – DÉBRANCHER AVANT L'ENROULAGE DE LA CORDE.

ATTENTION

- NE PAS utiliser le dévidoir avec corde dans des atmosphères explosives, près de liquides inflammables, ou des endroits où des lampes antidéflagrantes sont requises.
- NE PAS utiliser à proximité de véhicules ou équipements lorsqu'il y a un risque de liquides inflammables entrant en contact avec la lampe.
- NE PAS immerger dans l'eau
- NE PAS utiliser dans les zones où l'eau peut s'accumuler ou dans la pluie ou la brume
- ATTENTION : Risque de choc électrique – Pour un usage de travail léger dans un endroit sec uniquement
- USAGE GÉNÉRAL UNIQUEMENT DU DÉVIDOIR À CORDE. NON RECOMMANDÉ POUR UTILISATION INTENSIVE. POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR ET DANS UN ENDROIT SEC UNIQUEMENT. POUR USAGE DE TRAVAUX LÉGERS RÉSIDENTIELS UNIQUEMENT

AVERTISSEMENT : NE PAS UTILISER AU-DESSUS D'EMPLACEMENTS DANGEREUX

ATTENTION : NE PAS UTILISER DANS DES EMBLEMES DANGEREUX EN CONFORMITÉ AVEC LE CODE CANADIEN D'ÉLECTRICITÉ, PARTIE 1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Ce produit comporte une fiche avec 3 broches polarisées sur le cordon d'alimentation. Ne pas essayer de contourner ce dispositif de sécurité en enlevant la fiche ronde et annuler ainsi son dispositif de sécurité. Cette fiche ne peut être branchée que dans un seul sens dans la prise de courant à contact de mise à la terre. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise de courant, contacter un électricien qualifié. Ne jamais utiliser avec une rallonge à deux conducteurs.
- ATTENTION : SORTIR LA CORDE SUR TOUTE SA LONGUEUR LORSQUE VOUS UTILISEZ LE RÉCEPTACLE
- ATTENTION : Veuillez lire et comprendre les instructions de montage avant d'essayer d'installer et d'utiliser ce produit

MONTAGE

Installation sur le mur ou le plafond

- Choisir un emplacement à moins de 18 pouces (45 cm) d'une prise électrique. La prise d'un ouvre-porte de garage est souhaitable.
- La cloison sèche ne pourra supporter le poids de l'assemblage du dévidoir, donc repérer la solive de plafond ou le poteau de cloison et, en utilisant le support de fixation comme modèle, marquer les trous pour qu'ils soient centrés sur la solive de plafond ou le poteau de cloison.
- Attacher le support de fixation sur le poteau de cloison en utilisant les 2 vis à bois fournis.

- Aligner les trous sur le côté du dévidoir avec les trous sur le côté du support à fixation et insérer la tige.

- Placer l'anneau de retenue sur la tige et tourner jusqu'à ce que l'anneau soit bien fixé sur la tige. NE PAS utiliser ce dévidoir sans l'anneau de retenue en place sur la tige.

SÉCURITÉ/ ENTRETIEN

Dévidoir

- ATTENTION : Ne pas laisser la corde se rétracter d'elle-même car des dommages ou blessures peuvent survenir suite à la vitesse excessive du rembobinage.
- Ajuster l'embout d'arrêt afin de maintenir le réceptacle à la longueur désirée quand la corde est tirée.
- Avant de nettoyer le dévidoir toujours débrancher la corde de la source d'alimentation.
- Nettoyer l'extérieur du dévidoir à corde seulement. Utiliser un chiffon doux avec un détergent léger. Ne pas utiliser de détergents à base de pétrole pour nettoyer le dévidoir. Ne jamais immerger le dévidoir ou réceptacle ou la lampe de travail dans l'eau. Laisser sécher complètement avant d'essayer de brancher à nouveau à la source d'alimentation.

Lampe de travail

- La lampe allumée peut devenir chaude!
- La lampe peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur.
- S'assurer que l'interrupteur à bouton-poussoir est en mode arrêt avant de brancher la lampe de travail.
- Brancher la lampe à une source d'alimentation de 120 Volts/60 Hz uniquement.
- Ne pas toucher les lentilles chaudes, ou boîtier.
- NE PAS rester dans la lumière si la peau devient chaude.
- Ne pas regarder directement à la lampe allumée, ou diriger la lampe sur d'autres personnes.
- Tenir la lampe éloignée des matières inflammables.
- Utiliser cette lampe uniquement lorsqu'elle est attachée de façon sécuritaire sur une surface de métal capable de supporter le poids du produit.
- Ne pas utiliser l'aimant comme un support de plancher.

FONCTIONNEMENT

ATTENTION : Parce que la lampe SL-868 a une base magnétique, il est probable qu'elle sera placée dans une position surélevée au-dessus du sol. Il faut donc faire preuve de prudence pour s'assurer que l'aimant est attaché de façon sécuritaire à une surface de métal avant d'allumer la lampe. Il est aussi recommandé de faire attention lorsque vous ajustez or déplacez le cordon pour ne pas que la lampe de travail se décroche et tombe sur le sol.

La lampe SL-868 possède un unique interrupteur à bouton-poussoir scellé situé à l'arrière de la tête de la lampe.

Allumer la lampe :

- Appuyer et relâcher le bouton-poussoir.

Éteindre la lampe :

- Appuyer et relâcher le bouton-poussoir

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Bayco Products, Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication à l'acheteur original pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat, et inclut les DEL, les boîtiers, les lentilles, les électroniques, les interrupteurs, les batteries rechargeables et les chargeurs. Les ampoules (autres que les DEL) sont couvertes pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat.

Ce produit sera réparé ou remplacé si nous déterminons qu'il est défectueux. Ceci est la seule garantie explicite ou implicite, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Pour une copie détaillée de la garantie, vous rendre sur le site www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties. Gardez ce reçu comme preuve d'achat.

Manual de Instrucción

SL-868

GRACIAS POR LA COMPRA DE LA LUZ DE TRABAJO LED EN
CARRETE SL-868.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU LUZ DE
TRABAJO

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA - 125 VOLTS 60 HZ

**PRECAUCIÓN - PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS Y
FUEGO - SACAR EL ENCHUFE CUANDO REPARE EL CARRETE DEL CABLE.**

PRECAUCIÓN

- NO use este carrete de cable en atmósferas explosivas, cerca de líquidos inflamables, o donde se requieran lámparas a prueba de explosión.
- NO use en la proximidad de los vehículos o equipos cuando hay riesgo de que líquidos inflamables entren en contacto con la lámpara de mano
- NO sumerja en agua
- NO utilizar en zonas donde el agua puede acumularse o en la lluvia o la niebla
- PRECAUCIÓN: Riesgo de Descarga Eléctrica - Para Tareas Livianas de Ubicación en Seco Solamente
- USO GENERAL DE CABLE EN CARRETE SOLAMENTE. NO ES PARA USO DURO. PARA USAR EN LUGAR SECO, EN EL INTERIOR Y SÓLO PARA SERVICIO LIGERO DE USO RESIDENCIAL

ADVERTENCIA: NO ES PARA USO SOBRE LUGARES PELIGROSOS

**PRECAUCIÓN: NO UTILIZAR EN ZONAS PELIGROSAS COMO LO EXIGE EL
CÓDIGO ELÉCTRICO DE CANADÁ, PARTE I**

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Este producto tiene un enchufe polarizado de 3 terminales del cable de alimentación. No intente pasar por alto esta medida de seguridad quitando el tapón redondo y eliminar su función de seguridad. Este enchufe encajará en un tomacorriente de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista calificado. Nunca utilice un cable de extensión de dos hilos.
- PRECAUCIÓN: TIRAR DEL CABLE A TODO LO LARGO AL UTILIZAR EL RECEPTÁCULO
- PRECAUCIÓN: Lea y entienda las instrucciones de montaje antes de intentar la instalación y el uso de este producto

MONTAJE

Instalación Techo o Pared

- Seleccione una ubicación dentro de 18 pulgadas de un toma corriente. La salida de un abridor de puertas de garaje es preferible.
- La mampostería seca (drywall) no sostendrá el peso del ensamblaje del carrete, así que hay que encontrar una viga en el techo o un poste de pared y usar el soporte del montaje como plantilla para marcar los agujeros que se van a centrar en la viga del techo o en el perno.
- Fije el soporte de montaje al perno utilizando los 2 tornillos de madera ya incluidos.
- Alinear los orificios en el lado del carril con los orificios en el lado del soporte de montaje e insertar el pasador.
- Coloque el anillo de retención en el pasador y dele vuelta hasta que todo el anillo este a través del agujero en el pasador. NO opere este carrete sin el anillo de retención en su lugar en el pasador.

SEGURIDAD / CUIDADO

Carrete

- PRECAUCIÓN: No permita que el cable se retraiga por sí mismo ya que daños o lesiones pueden ocurrir por la velocidad excesiva al rebobinar
- Ajustar la parada del cable para sujetar el receptáculo a la longitud deseada cuando se retrae el cable.
- Antes de limpiar el carrete, desconéctelo de la red eléctrica.
- Limpiar el exterior del carrete del cable solamente. Use un paño suave con un detergente suave. No utilice base de petróleo para limpiar el carrete del cable. Nunca sumerja el carrete del cable o receptáculos, ni luces de trabajo en el agua. Seque completamente antes de intentar conectar con la fuente de electricidad.

Luz de Trabajo

- La lampe allumée peut devenir chaude!
- La lampe peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur.
- S'assurer que l'interrupteur à bouton-poussoir est en mode arrêt avant de brancher la lampe de travail.
- Brancher la lampe à une source d'alimentation de 120 Volts/60 Hz uniquement.
- Ne pas toucher les lentilles chaudes, ou boîtier.
- NE pas rester dans la lumière si la peau devient chaude.
- Ne pas regarder directement à la lampe allumée, ou diriger la lampe sur d'autres personnes.
- Tenir la lampe éloignée des matières inflammables.
- Utiliser cette lampe uniquement lorsqu'elle est attachée de façon sécuritaire sur une surface de métal capable de supporter le poids du produit.
- Ne pas utiliser l'aimant comme un support de plancher.

FONCTIONNEMENT

ATTENTION : Parce que la lampe SL-868 a une base magnétique, il est probable qu'elle sera placée dans une position surélevée au-dessus du sol. Il faut donc faire preuve de prudence pour s'assurer que l'aimant est attaché de façon sécuritaire à une surface de métal avant d'allumer la lampe. Il est aussi recommandé de faire attention lorsque vous ajustez or déplacez le cordon pour ne pas que la lampe de travail se décroche et tombe sur le sol.

La lampe SL-868 possède un unique interrupteur à bouton-poussoir scellé situé à l'arrière de la tête de la lampe.

Allumer la lampe :

- Appuyer et relâcher le bouton-poussoir.

Éteindre la lampe :

- Appuyer et relâcher le bouton-poussoir

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Bayco Products, Inc. garantiza que este producto está libre de defectos de mano de obra y materiales para el comprador original durante un año a partir de la fecha de compra e incluye los LED, la carcasa, los lentes, la electrónica, los interruptores, las pilas recargables y los cargadores. Las bombillas (excepto los LED) están cubiertas durante 90 días a partir de la fecha de compra.

Repararemos o reemplazaremos este producto si lo determinamos como defectuoso. Esta es la única garantía, expresa o implícita, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Para obtener una copia completa de la garantía, visite www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties. Conserve su recibo para comprobar la compra.

