

Kullanım Kılavuzu XPR-5592

US Patent 10,879,519 & 11,450,934

XPR-5592 KULLANIM İÇİN ONAYLANMIŞTIR

UL US
LISTED
E 467756
ID 4003544
ELECTRICAL SAFETY
INTRINSICALLY SAFE
SECURITE INTRINSEQUE

CE 2575
UK
CA 0359

Bayco Products, Inc. XPR-5592
640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098

FLOODLIGHT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS
For use with Bayco Li-ion Battery Pack 5592-BATT only

CLASS I DIV 1 GRPS A-D T4
CLASS II & III DIV1 GRPS E-G T135°C
CLASS I ZONE 0 GROUP IIC T4 Ga
Ⓜ II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
Ex ia op is IIC T4 Ga
DEMKO 19 ATEX 2169
UL22UKEX2429
IECEx UL 19.0013
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
5592-BATT
3.7V/Cell Li-ion
Um 10V



WARNING: Do not charge battery in a hazardous location
WARNING: Do not replace battery when an explosive atmosphere is present

ATENÇÃO – UTILIZAR SOMENTE BATERIAS BATT-5592.
ATENÇÃO – NÃO SUBSTITUIR A BATERIA QUANDO UMA ATMOSFERA EXPLOSIVA
PUDER ESTAR PRESENTE.
ATENÇÃO – NÃO RECARREGUE A BATERIA EM ÁREAS CLASSIFICADAS.

UYARILAR - KENDİNDEN GÜVENLİKLİ

- UYARI: Yalnızca onaylı Nightstick 5592-BATT Lityum-iyon şarj edilebilir pil takımını veya aşağıda listelenen onaylı şarj edilemez pilleri kullanın.
- UYARI: Tehlikeli bir atmosferin tutuşmasını önlemek amacıyla, tehlikeli ortamdakten pil bölümünü açmayın veya verilen pil takımlarından herhangi birini değiştirmeye çalışmayın. Bu işlem YALNIZCA tehlikeli olmadığı bilinen bir alanda gerçekleştirilmelidir.
- UYARI: Tehlikeli bir atmosferin tutuşmasını önlemek amacıyla, onaylı Nightstick 5592-BATT Lityum-iyon şarj edilebilir pil takımını yalnızca tehlikeli olmadığı bilinen bir alanda şarj edilmelidir.
- UYARI: Patlama riskini azaltmak için, şarj edilemez yeni pilleri kullanılmış şarj edilemez pillerle karıştırmayın veya farklı üreticilerin şarj edilemez pillerini karıştırmayın.
- UYARI: Bileşenlerin değiştirilmesi kendinden güvenliği olma özelliğini bozabilir.

KENDİNDEN GÜVENLİK İÇİN ÖZEL TALİMATLAR

Kişisel güvenliğinizi için, lambanın kullanılacağı bilinen herhangi bir tehlikeli veya olası tehlikeli yerin derecelendirmesini her zaman teyit edin.

DİKKAT

- Şarj Girişi: Maksimum 12 VDC
- Şarj edilebilir Lityum-iyon piller doğru şekilde kullanılmalı ve şarj edilmelidir. Yanlış kullanım ciddi yaralanmalara, yangına veya ölüme neden olabilir.
- Pili doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın veya sıcak havalarda arabaların içinde kullanmayın veya saklamayın.
- Pili suya veya tuzlu suya maruz bırakmayın ya da pilin ıslanmasına izin vermeyin.
- Pili kısa devreye neden olabilecek metal nesnelere birlikte saklamayın.
- Pil olağandışı bir koku yayarsa, ısınarsa, renk değiştirirse, şekil değiştirirse veya herhangi bir şekilde anormal görünürse pili kullanmayı hemen bırakın.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

İLK KULLANIM

Uyarı: Tehlikeli bir atmosferin tutuşmasını önlemek amacıyla, bu ürünü tehlikeli bir ortamda şarj etmeye çalışmayın. Bu işlem YALNIZCA tehlikeli olmadığı bilinen bir alanda gerçekleştirilmelidir.

XPR-5592'yi ilk kullanımdan önce ya da pil yeniyse veya birkaç aydır kullanılmıyorsa tam şarj edin. Gerekli maksimum şarj süresi yaklaşık 6-7 saattir.

GÜNLÜK KULLANIM

UYARI: TEHLİKELİ BİR ATMOSFERİN TUTUŞMASINI ÖNLEMEK AMACIYLA, BU ÜRÜNÜ TEHLİKELİ BİR ORTAMDA ŞARJ ETMEYE ÇALIŞMAYIN. BU İŞLEM YALNIZCA TEHLİKELİ OLMADIĞI BİLİLEN BİR ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR.


- Yalnızca birlikte verilen Nightstick AC veya DC adaptörü kullanın. En iyi performans için XPR-5592'yi ışık azalmaya başladığında şarj edin.
- AC veya DC adaptörünü lambanın alt kısmına bağlayın.
- XPR-5592'yi tam şarj etmek için gereken toplam süre, pil takımında kalan şarj miktarına bağlı olarak değişir.
- Lambanın su geçirmez olması için şarj girişinin vidalı kapakla iyi bir şekilde kapatılması gereklidir. (Resim 1)

ÇALIŞTIRMA

DİKKAT: XPR-5592'NİN MANYETİK BİR TABANI OLDUĞU İÇİN YERDEN YÜKSEK BİR KONUMA YERLEŞTİRİLMESİ MUHTEMLİDİR. BU NEDENLE, LAMBAYI SERBEST BIRAKMADAN ÖNCE MİKNATISIN METAL YÜZEYE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TAKILDIGINDAN EMİN OLMAK İÇİN DİKKATLİ OLUNMALIDIR. AYRICA, ÇALIŞMA LAMBASININ GEVŞEMESİ VE YERE DÜŞMEMESİ İÇİN KABLOYU AYARLARKEN VEYA HAREKET ETTİRİKEN EKSTRA ÖZEN GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.

XPR-5592'de siyah kılıflı tek bir üç konumlu geçiş düğmesi vardır. Lambanın arkasından görüldüğü şekliyle çalışır:

- Orta konum: Kapalı
- Sağ konum: Yüksek parlaklık
- Sol konum: Düşük parlaklık

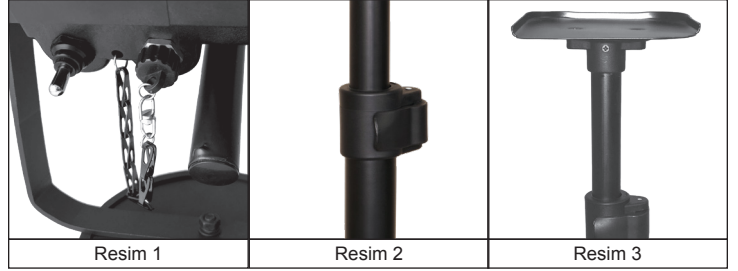

ÇALIŞMA LAMBASININ TRİPOT ÜZERİNE KURULMASI

Tripot ayak setinin açılması:

Tripot ayak setini tamamen açın ve orta bileziği yerine kilitlene kadar aşağı kaydırın.

UYARI: Ayaklar tamamen uzatılıp yerine kilitlemeden tripot ayak setini kullanmaya ÇALIŞMAYIN. Ayak setinin kullanılabilirliği TEK pozisyon budur.

Tripot ayak setinin kapatılması:

Orta bileziğin yan tarafındaki serbest bırakma düğmesine basın ve ardından tripot ayak seti tamamen geri çekilene kadar orta bileziği yukarı kaldırın.

Sütun bölümlerinin ayarlanması:

Tripot, çalışma lambasının çalışma yüksekliğini özelleştirmek için kullanılabilir iki ayarlanabilir sütun bölümüne sahiptir. Her bölüm bir kam kilidi kolu vasıtasıyla yerine kilitletir. (Resim 2) Her iki bölümün de yüksekliğini ayarlamak için, o bölüm için kam kilidi kolunu serbest bırakın, sütunu istenen uzunluğa kadar uzatın ve kam kilidi kolunu yeniden kilitleyin.

Lambanın tripottan sökülmesi:

Bu ürün, lambanın tripottan sökülebileceği şekilde tasarlanmıştır. Lambayı sökmek için bir elinizle lambanın sapını, diğer elinizle tripot standının üst kısmını kavrayın ve mıknatısın montaj plakasından ayırın.

Lambanın tripoda takılması:

DİKKAT: Lambayı tripoda takmadan önce, ayak setinin tamamen uzatılıp yerine kilitlendiğinden ve iki sütunun kam kilidi kollarının her ikisinin de güvenli bir şekilde kilitlendiğinden emin olun.

Lamba başlığını tripoda takmak için, lamba başlığının manyetik tabanını tripodun montaj plakasıyla hizalayın (Resim 3), böylece mıknatısın montaj plakasına sabitlenmesini sağlayın. Lamba başlığının güvenli bir şekilde monte edilebilmesi için lamba başlığını doğrudan montaj plakasının ortasına yerleştirdiğinizden emin olun.

GARANTİ

SINIRLI ÖMÜR BOYU GARANTİ

Bayco Products, Inc. bu ürünün ilk alıcının ömrü boyunca işçilik ve malzeme kusurlarından arı olacağını garanti eder. Sınırlı Ömür Boyu Garanti LED'leri, mahfazayı ve lensleri kapsar. Şarj edilebilir piller, şarj cihazları, düğmeler, elektronik ürünler ve birlikte verilen aksesuarlar, satın alma belgesi ile birlikte iki yıllık bir süre boyunca garantilidir. Kaza, yanlış kullanım, suistimal, hatalı montaj ve yıldırım düşmesi sonucu oluşan normal aşınma ve arızalar hariçtir.

Kusurlu olduğunu tespit etmemiz hâlinde bu ürünü onaracak veya değiştireceğiz. Bu, herhangi bir ticarete elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk garantisini de dâhil olmak üzere, açık veya zımni tek garantidir.

Garantinin tam bir kopyası için www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties adresine gidin. Satın aldığınızı kanıtlamak için makbuzunuzu saklayın.